

Twin Twist

2-smaks mjukglass/frozen yoghurtmaskin

F431



F431 är en driftsäker och lättskött maskin. Ett sofistikerat precisionskontrollerat kylsystem som garanterar en perfekt produkt vid alla tillfällen. Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas! Med en bredd på endast 48,6 cm kan du placera denna maskin i trånga utrymmen. Maskinen är utrustad med patenterade mixpump s.k. slangpump. Mixen transporteras i ett slutet system upp i fryscylindern med hjälp av slangpumpen och kompressorn blandar luft och mix till ett högt överrunn (volymökning). Det slutna systemet ger stora hygieniska fördelar gentemot andra typer av maskiner. Maskinen är utrustad med hållbara delar, som minskar slitaget och minimerar underhållskostnaden samtidigt som den ger flera års tillförlitlig service.

Utrustad med:


- **Twistfunktion.** Gör att du kan erbjuda två smaker, var för sig eller i kombination.
- Högeffektiv fryskammare och Scroll™ kompressor vilket ger högre tillförlitlighet och tystare arbetsgång.
- Energisparläge (ECM) skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid.
- 2st Kraftfull IntelliTec™ kontrollpanel (LCD) och tydliga instruktioner gör hanteringen enkel och problemfri. Du får viktig information vid körning samt förbättrade diagnostikmöjligheter..
- Patenterad peristaltisk luft/mixpump, s.k. slangpump
- **Väldigt enkel diskning och rengöring!** C.I.P. diskteknik. Långt intervall mellan diskningar. Totaltdisk 1ggr per 2veckor.
- Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt vänder mixen och förhindrar nerbrytning, vilket ger en mjukare och krämigare glass.
- Självstängande utmatning eliminerar spill och säkerställer exakta portioner. Justerbar utmatningshastighet för optimal servering.
- **Tillval:** Statusuppdateringar via Wi-Fi och epost gör det möjligt att fjärrkontrollera, diagnostisera och informera operatören/tekniker om utrustningen och dess prestanda.



IntelliTec2™ kontrollpanel



Kylutrymme med utdragbar hylla

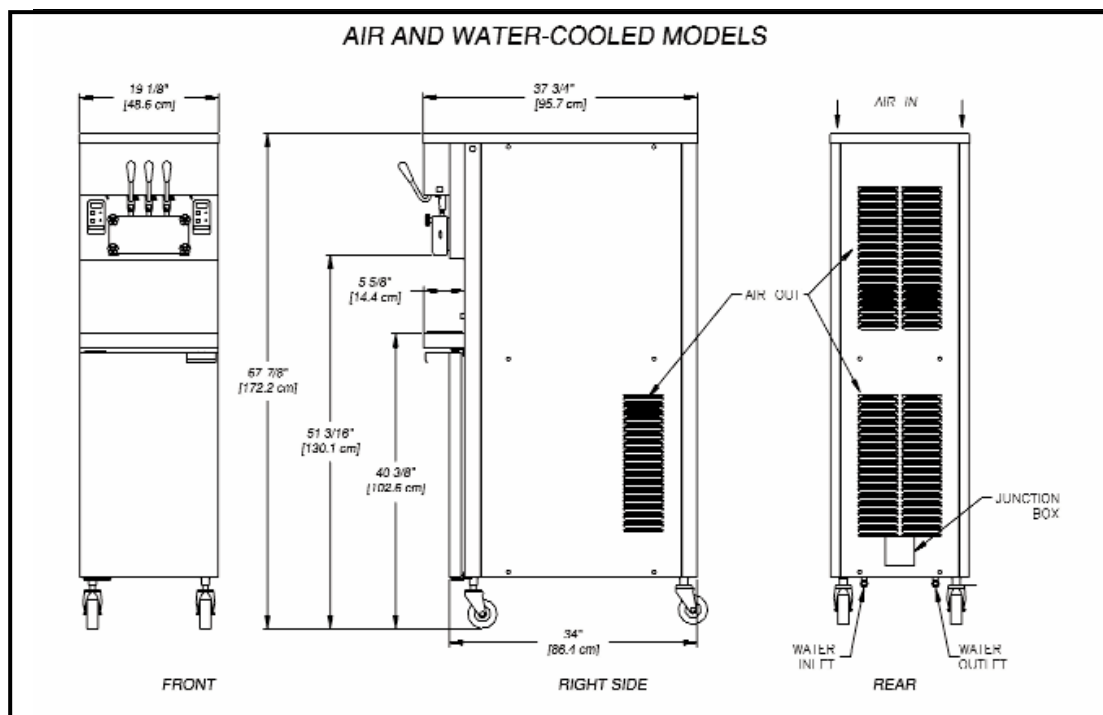

Modell F431

Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	48,6 cm	68,6 cm
Höjd	172,4 cm	198,1 cm
Djup	95,9 cm	121,9 cm
Vikt	226,7 kg	294,8 kg
EI	400V trefas 16A	
Kylmedel	R404A	
Kompressor	11000 Btu/timme = 3000 Watt kyleffekt	
Motorer	2 st 0,75 hk	
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,6 cm på vardera sida	
Vattenanslutning	anslutes till kallvatten ½" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Tillval luftkyld	Vertikalt luftutblås på baksidan som möjliggör tät uppställning	
Volym på fryscylindrar	2 st 3,22 liter	
Mixbehållare	2 st 20,8 liter	
<p><i>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring).</i></p> <p><i>Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti</i></p> <p><i>Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</i></p>		