

Gravitation

1-smaks mjukglass/frozen yoghurtmaskin

O111



O111 är en driftsäker och lättskött mjukglassmaskin. Ett sofistikerat precisionskontrollerat kylsystem som garanterar en perfekt produkt vid alla tillfällen. Mjukglassmaskinen är utformad för att mata mix från mixbehållaren till fryscylindern med hjälp av gravitationen. Glassprodukten tillverkas då vid något lägre temperatur och överrun än med mjukglassmaskiner med pump. Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas! Med en bredd på endast 50,2 cm kan du placera denna maskin i trånga utrymmen. Maskinen är utrustad med hållbara delar, som minskar slitaget och minimerar underhållskostnaden samtidigt som den ger flera års tillförlitlig service.

Utrustad med:

- Högeffektiv fryskammare och Scroll™ kompressor vilket ger högre tillförlitlighet och tystare arbetsgång.
- Energisparläge (ECM) skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid.
- Kraftfull IntelliTec™ kontrollpanel (LCD) och tydliga instruktioner gör hanteringen enkel och problemfri. Du får viktig information vid körning samt förbättrade diagnostikmöjligheter.
- Mix- och luftinblandningsrör som ger optimal produktkvalitet samt en jämn och låg kostnad per portion
- **Väldigt enkel diskning och rengöring!** C.I.P. diskteknik. Långt intervall mellan diskningar. Totaltdisk 1ggr per 2veckor.
- Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt vänder mixen och förhindrar nerbrytning, vilket ger en mjukare och krämigare glass.
- Självstängande utmatning eliminerar spill och säkerställer exakta portioner. Justerbar utmatningshastighet för optimal servering.
- **Tillval:**
 - Underskåp
 - Statusuppdateringar via Wi-Fi och epost gör det möjligt att fjärrkontrollera, diagnostisera och informera operatören/tekniker om utrustningen och dess prestanda.




IntelliTec™
kontrollpanel



Mixbehållare med mix-
& luftinblandningsrör



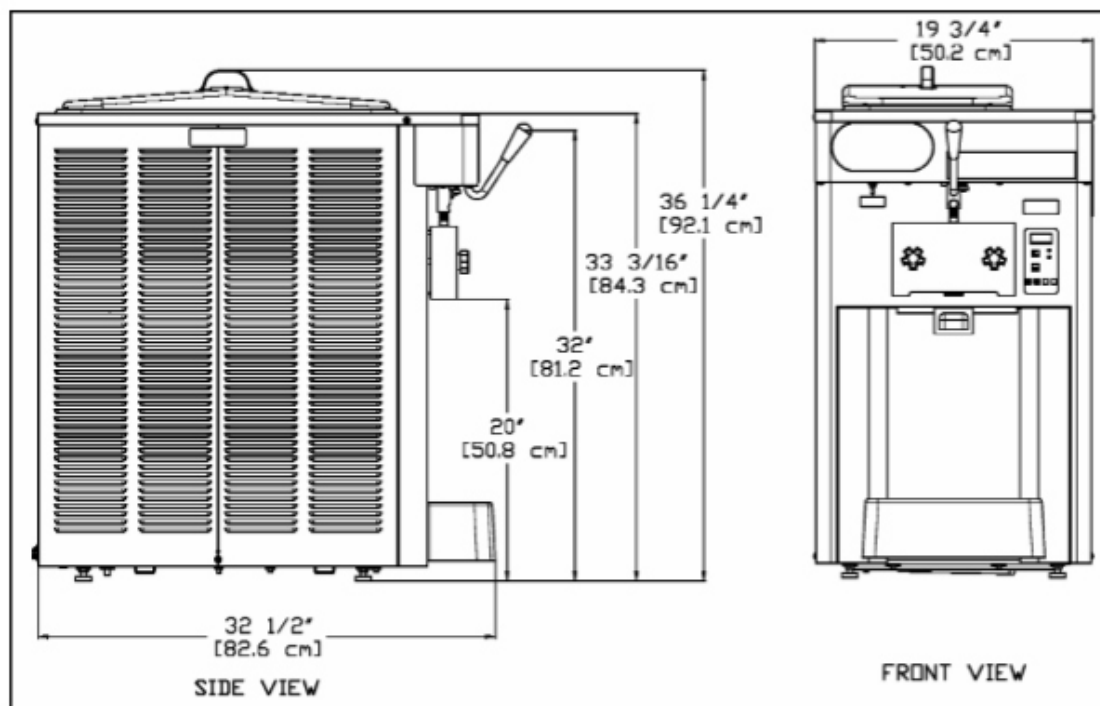

Modell O111		
Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	50,2 cm	73 cm
Höjd	92,1 cm	109,2 cm
Djup	82,6 cm	98,4 cm
Vikt	140,6 kg	181,4 kg
EI	230V 50Hz	
Kylmedel	R404A	
Kompressor	2500 Watt kyleffekt	
Motorer	0,75 hk	
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,6 cm på vardera sida	
Luftkyld	Vertikalt luftutblås på baksidan som möjliggör tät uppställning	
Tillval vattenanslutning	anslutes till kallvatten 1/2" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Volym på fryscylinrar	3,79 liter	
Mixbehållare	24,61 liter	
<p>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinrar, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring).</p> <p>Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti</p> <p>Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</p>		