

Ensmaks mjukglassmaskin Frozen yoghurtmaskin med kylskåp

U411



Ingår: 4 hjul, varav 2 med spärr.



IntelliTec2™ kontrollpanel

En kompakt maskin som bibehåller sin produktionskapacitet i omgivningar med hög temperatur. Maskinen har hög driftsäkerhet och tyst arbetsgång i kombination med effektivt kylsystem och Scroll™ kompressor.


- Kraftfull IntelliTec2™ kontrollpanel och tydliga instruktioner gör hanteringen enkel och problemfri.
- Statusuppdateringar via Wi-Fi och epost. Du kan fjärrkontrollera, diagnostisera och informera operatören/tekniker om utrustningen och dess prestanda. (Wi-Fi modulen är valfri och måste beställas separat).
- Energisparläge(ECM) skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid.
- Kylskåpet rymmer 1 st 31-liters mixtank (option Bag-InBox koppling). Maskinen klarar alla typer av mixer.
- Mixpumparna blandar exakt inställd luftmängd och bibehåller konstant luftinblandning i alla lägen för bästa ekonomi. De medger diskning på plats (clean in place) utan isärplockning.
- Hållbara delar ger lägre underhållskostnader.
- Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt blandar mix och luft samt förhindrar nerbrytning, vilket ger en mjukare och krämigare glass.
- Självstängande och ställbar utmatning eliminerar spill och säkerställer exakta portioner.
- Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas.
- Precisionskontrollerat kylsystem som ger perfekt och jämn konsistens från den första till den sista glassen.
- Ett system som utlöser larm när mixnivån är för låg.
- Idealist val för trånga utrymmen.



Alrp Agentur AB
Norra Grängesbergsgatan 5
214 44 Malmö

Telefon: +46 40 321730
Fax: +46 40 921175

www.alrp.se
E-post: info@alrp.se

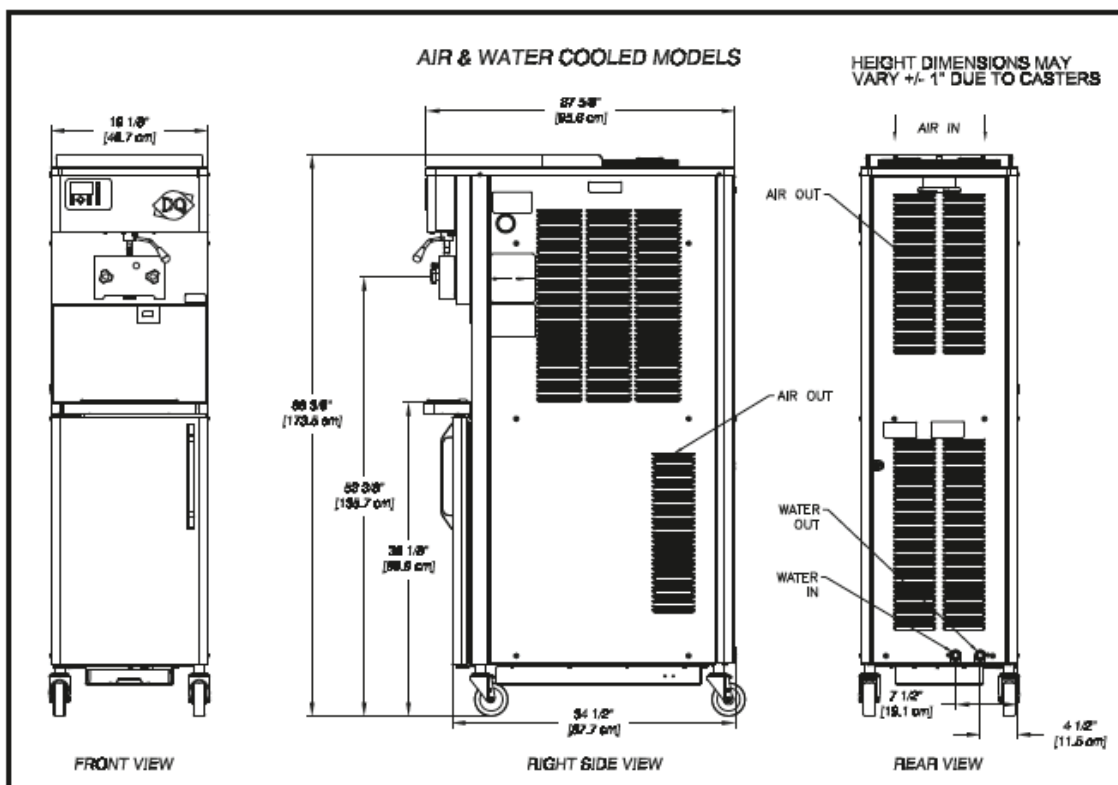

Modell U411		
Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	48,6 cm	68,6 cm
Höjd	173,7 cm	198,1 cm
Djup	95,6 cm	121,9 cm
Vikt	204,1 kg	294,8 kg
EI	400V trefas 16A	
Kylmedel	R404A	
Kompressor	15000 Btu/timme = 4400 Watt kyleffekt	
Motorer	2 hk	
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
Vattenanslutning	anslutes till kallvatten 1/2" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Volym på fryscylindrar	5,03 liter	
Mixbehållare	30,29 liter	
<p><i>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring).</i></p> <p><i>Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti</i></p> <p><i>Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</i></p>		