

Twin Twist, Gravity

2-smaks mjukglass/frozen yoghurtmaskin

F231



Tillval: ADA –handtag, godkända i USA för personer med funktionsnedsättning.





IntelliTec2™ kontrollpanel

Maskinens utrustning och möjligheter:

F231 är en driftsäker och lättkött maskin. Ett sofistikerat kontrollsystem garanterar en perfekt produkt vid alla tillfällen.

- Kraftfull IntelliTec2™ kontrollpanel (LCD) och tydliga instruktioner gör hanteringen enkel och problemfri. Du får viktig information vid körning samt förbättrade diagnostikmöjligheter.
- Statusuppdateringar via Wi-Fi och epost gör det möjligt att fjärrkontrollera, diagnostisera och informera operatören/tekniker om utrustningen och dess prestanda.
(Wi-Fi modulen är valfri och måste beställas separat).
- Precisionskontrollerat kylsystem som ger perfekt och jämn konsistens från den första till den sista glassen.
- Energisparläge(ECM) skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid .
- Maskinens kompakta utförande är idealisk för platser där utrymmet är ett problem .
- Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt vänder mixen och förhindrar nerbrytning, vilket ger en mjukare och krämigare glass.
- Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas.
- Självstängande utmatning eliminerar spill och säkerställer exakta portioner.
- Hållbara delar ger lägre underhållskostnader.
- Twist-funktionen gör att du kan erbjuda två smaker, var för sig eller i kombination .
- Ingår: 4 hjul, varav 2 med spärr.



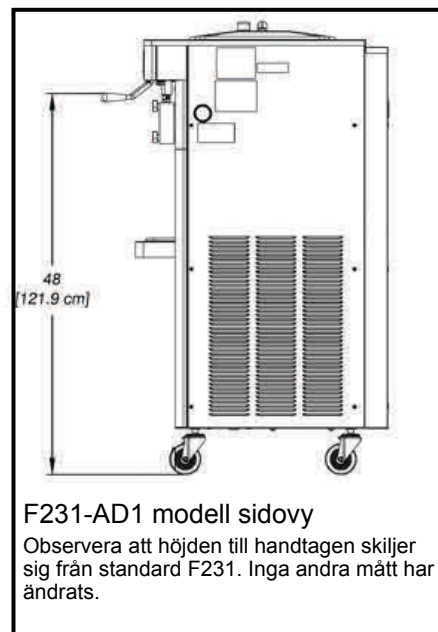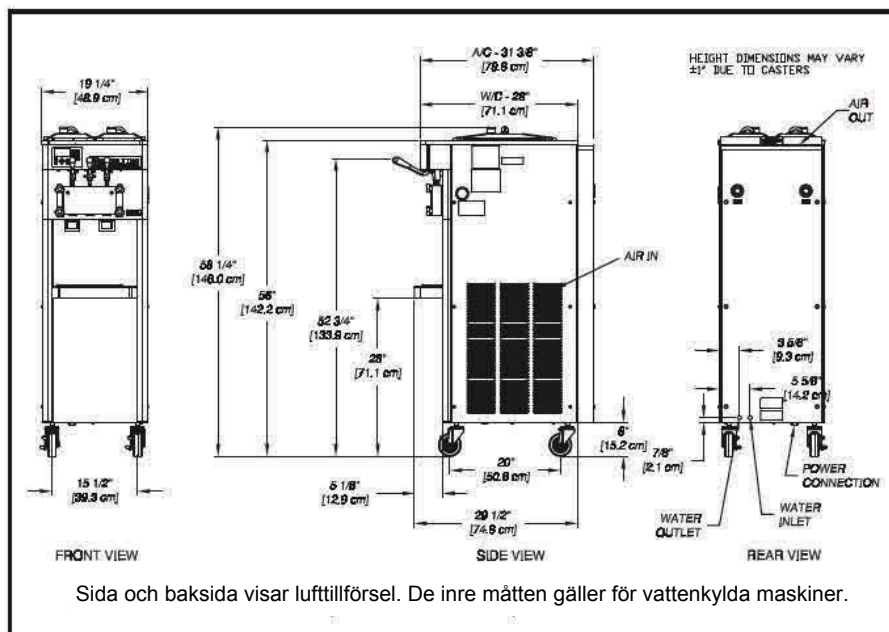

Modell 231		
Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	48,9 cm	81,3 cm
Höjd	148,0 cm	152,4 cm
Djup	71,1 cm	99,1 cm
Vikt	181,4 kg	213,1 kg
EI	400V trefas 16A	
Kylmedel	R404A	
Kompressor	12000 Btu/timme = 3500 Watt kyleffekt	
Motorer	2 st 0,75 hk	
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
Vattenanslutning	anslutes till kallvatten 1/2" (rörgång 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Option luftkyld	Vertikalt luftutblås på baksidan som möjliggör tät uppställning	
Volym på fryscylindrar	2 st 3,2 liter	
Mixbehållare	2 st 11,3 liter	
<p>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraxel + skrapvingar (splittring).</p> <p>Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti</p> <p>Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</p>		