


Smal Twin Twist

2-smaks mjukglass/frozen yoghurtmaskin

0431-I2

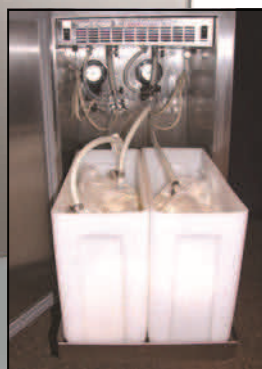

På bilden:
Kylskåp med mixtankar på utdragen hylla.
Ingår: 4 hjul, varav 2 med spärr.




IntelliTec2™ kontrollpanel

En utrymmesbesparande, kompakt maskin som bibehåller sin produktionskapacitet i omgivningar med hög temperatur. Maskinen har hög driftsäkerhet och tyst arbetsgång i kombination med effektivt kylsystem och Scroll™ kompressor.

- Kylskåpet rymmer 2 st 21-liters mixtankar, som är placerade på en utdragbar hylla samt 2 st mixpumpar. Maskinen klarar alla typer av mixer.
- Kraftfull IntelliTec2™ kontrollpanel och tydliga instruktioner gör hanteringen enkel och problemfri.
- Statusuppdateringar via Wi-Fi och epost. Du kan fjärrkontrollera, diagnostisera och informera operatören/tekniker om utrustningen och dess prestanda. (Wi-Fi modulen är valfri och måste beställas separat).
- Mixpumparna blandar exakt inställd luftmängd och bibehåller konstant luftinblandning i alla lägen för bästa ekonomi. Dessa medger diskning på plats (clean in place) utan isärplockning.
- Precisionskontrollerat kylsystem som ger perfekt och jämn konsistens från den första till den sista glassen.
- Energisparläge(ECM) skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid .
- Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt blandar mix och luft samt förhindrar nerbrytning, vilket ger en mjukare och krämigare glass.
- Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas.
- Självstängande och ställbar utmatning eliminerar spill och säkerställer exakta portioner.
- Hållbara delar ger lägre underhållskostnader.
- Twist-funktionen gör att du kan erbjuda två smaker, var för sig eller i kombination.



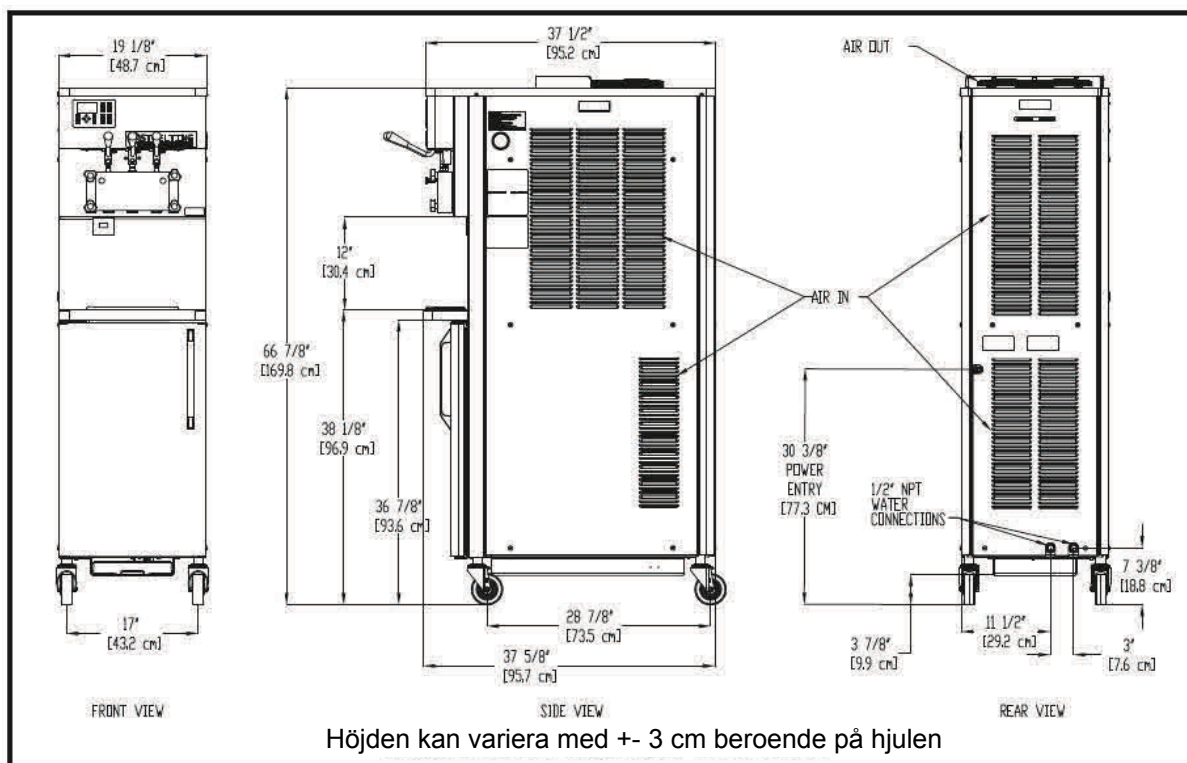

O431-I2

Dimensioner	Netto	Transport
Bredd	48,6 cm	68,6 cm
Höjd	169,9 cm	198,1 cm
Djup	95,6 cm	121,9 cm
Vikt	181,4 kg	213,1 kg
EI	400V trefas Luftkyld: 19A	Vattenkyld: 18A
Kylmedel	R404A	
Kompressor	15000 Btu/timme = 3500 Watt kyleffekt	
Motorer	2 st 0,75 hk	
Ventilation	Luftkyld maskin kräver fritt utrymme 7,5 cm på vardera sida	
Vattenanslutning	anslutes till kallvatten 1/2" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 2 – 5 Liter per minut	
Option luftkyld	Vertikalt luftutblås på baksidan som möjliggör tät uppställning	
Volym på fryscylindrar	2 st 3,8 liter	
Mixbehållare	2 st 20,8 liter	
<p>5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor, växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring). Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation</p>		