

Stor Twin Twist

2-smaks mjukglass/frozen yoghurtmaskin

U431-I2



Ingår: 4 hjul, varav 2 med spärr.



IntelliTec2™ kontrollpanel

Marknadens största mjukglassmaskin med mycket stor kapacitet. Servera två smaker var för sig eller twin twist, dvs blandad smak Elektronisk kontroll ger jämn och god kvalitet.

- Justerbar utmatningshastighet för optimal servering.
- Kylutrymme med utdragbar hylla med plats för två 30,28 liters behållare.
- Kraftfull IntelliTec2™ kontrollpanel och tydliga instruktioner gör hanteringen enkel och problemfri.
- Statusuppdateringar via Wi-Fi och epost. Du kan fjärrkontrollera, diagnostisera och informera operatör/tekniker om utrustningen och dess prestanda. (Wi-Fi modulen är valfri och måste beställas separat).
- Mixpumparna blandar exakt inställd luftmängd och bibehåller konstant luftinblandning i alla lägen för bästa ekonomi. Dessa medger diskning på plats (clean in place) utan isärplockning.
- Energisparläge(ECM) skyddar produkten från överbearbetning vid låg försäljning och nattetid
- Självstängande och ställbar utmatning eliminerar spill och säkerställer exakta portioner.
- Larmar vid låg nivå på mixen.
- Precisionskontrollerat kylsystem som ger perfekt och jämn konsistens från den första till den sista glassen.
- Omrörare med en unik konstruktion som försiktigt blandar mix och luft samt förhindrar nerbrytning, vilket ger en mjukare och krämigare glass.
- Genom fronten av plexiglas får kunden en attraktiv bild av hur produkten bearbetas.



Tillval:

Kit för BagInBox anslutning.


Alternativ:

Luft- eller vattenkyld maskin.

Alrp Agentur AB
Norra Grängesbergsgatan 5
214 44 Malmö

Telefon:
+46 40 321730
Fax: +46 40 921175

www.alrp.se
E-post: info@alrp.se

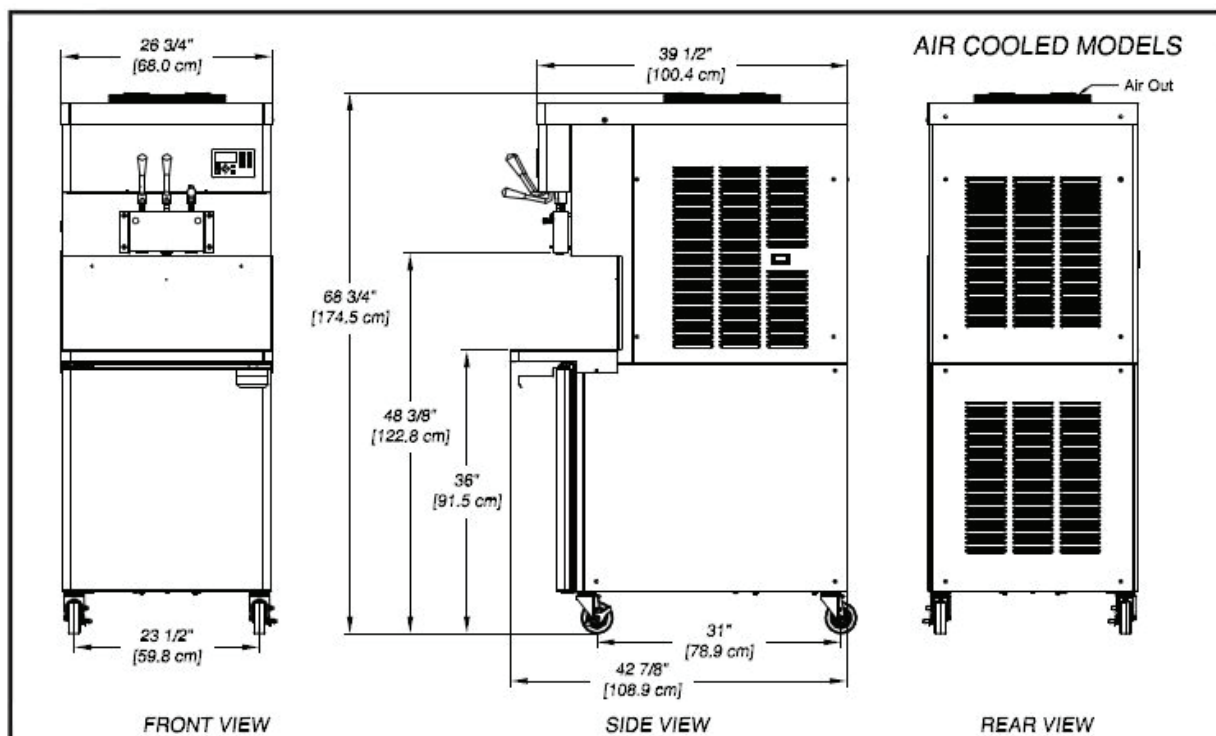

U431-I2

Dimensioner	ST U431-I1W Vattenkyld		ST U431-I1A Luftkyld	
	Netto	Transport	Netto	Transport
Bredd	67,9 cm	86,4 cm	67,9 cm	86,4 cm
Höjd	171,6 cm	198,1 cm	174,6 cm	198,1 cm
Djup	100,3 cm	121,9 cm	100,3 cm	121,9 cm
Vikt	344,7 kg	411,8 kg	356,0 kg	424,1 kg
El	400V trefas 2x16A			
Kylmedel	R404A			
Kompressor	2 st 19000 Btu/timme = 5600 Watt kyleffekt vardera Kylutrymme 1300 Btu/timme Kompressor (R-134a)			
Motorer	2 st 2 hk			
Ventilation	Maskinerna kräver fritt utrymme 15 cm på vardera sida . Luftkyld även 15 cm på toppen.			
Vattenanslutning	anslutes till kallvatten 1/2" (rörgänga 15) ballofixventil max vattentryck 9,0 Bar, samt avlopp. Anslutningar skall klara ett vattenflöde om 5-10 Liter per minut			
Option luftkyld	Vertikalt luftutblås på baksidan som möjliggör tät uppställning			
Volym på fryscylindrar	2 st 5,03 liter			
Mixbehållare	2 st 30,28 liter			



5 års materialgaranti på Kylkompressor, fryscylinder, omrörarmotor,
växellåda, omröraraxel + skrapvingar (splittring).
Övrigt material (förutom slitagedelarna) 2 års Garanti
Första året inklusive arbete och reskostnader inom 100km från närmaste servicestation